



Technische fiche CCDA Schouwburg

Contact

CC De Adelberg
Adelbergpark 1
3920 Lommel

Algemeen:
+32 (0)11 399 699
info@ccdeadelberg.be

Techniek:
kristof.haagdoren@ccdeadelberg.be
techniek@ccdeadelberg.be

GPS voor de loskade (Waze en Google Maps):

Loskade CC De Adelberg

Audio

PA-systeem:

- Main: 4x D&B Yi7P, 2 per kant
 - Center fill: 1x D&B Yi7P
 - Center delay: 1x D&B E8
 - Lipfills: 4x D&B 4S
 - Subs: 2x D&B V-GSUB
 - Amps: 3x D&B D40
 - Mogelijkheid om analoog of AES in te prikken aan jardin kant: L-R-S-F
-

Monitors:

- 8x D&B M6
 - 2x D&B D40 in mobiele flightcase
-

Desk:

- Midas M32R met DL32 stageblock
-

Microfoons - DI's:

- 1x Shure B52
 - 1x Shure B91
 - 6x Shure SM58
 - 4 x Shure SM57
 - 2x Shure B58
 - 2x Shure B57
 - 2x DPA 2011C
 - 4x DPA 4099 + diverse klemmen
 - 1x AKG C3000
 - 1x AKG D112
 - 4x Sennheiser 541
 - 6x BSS AR133 DI
 - 1x Radial stereo Pro DI2
 - 1x Radial mono Pro DI1
 - 10x K&M stand groot
 - 6x K&M stand klein
 - 2x K&M stand roundbase
 - 1x K&M stand kick
-

Wireless:

- 4x receiver Sennheiser EW100
 - 2x Handheld met 865 condensator kop
 - 2x Bodypack SK100
 - 2x Sennheiser SL headset - zwart
-

Frequenties:

1. 536.350
 2. 537.700
 3. 538.650
 4. 539.300
-

Spelers en diverse:

- 1x TASCAM MD-speler
 - 2x TASCAM CD-speler
 - 1x DENON DVD-speler
 - Intercom ASL BS210 + 4 posten
 - Intercom wireless Ultralite: 4 posten
-

Licht

Zaalbrug:

- 12x ETC colorsource LED profiel Deep-Blue 25-50°
 - 4x Elation Fuze profile
 - 6x ADB profielspot 1Kw
 - 2x ADB profielspot 2Kw
 - 4x PC spot 2,5Kw
 - 8x ADB PC 2Kw
-

Losse armaturen:

- 8x Elation Fuze spot LED
 - 30x Elation SixPar 200 LED
 - 4x Elation SixBar 1000 LED
 - 34x ETC colorsource LED profiel Deep-Blue 25-50°
 - 8x ETC colorsource LED met cyclo lens (horizon met barndoors)
 - 24x ADB PC 1Kw
 - 4x ADB Fresnell ADB 1Kw
 - 2x ADB profielspot 1Kw
 - 10x ETC profielspot 0,6Kw
 - 12x ADB asymmetrische horizonbakken 1Kw
 - 8x PAR64 CP60
 - 18x PAR64 CP61
 - 32x PAR64 CP62
 - 64 dimkanalen 2,5Kw
-

Controllers:

- Chamsys MQ70
 - Chamsys Extra Wing
 - Viewsonic touchscreen
 - ETC Puck met Eos software
 - ADB Cantor 48ch
-

Haze:

- Antari HZ1000
 - Fan
-

Zaallicht:

- ArcSystem - ETC Connect - DMX

Video - stroom - divers - varia

- Video:**
- Vivitek DU6771-BK projector
 - Standaard lens + breedhoeklens Vivitek
 - Vaste cycloramadoek 10x6m bevestigd in ijzeren frame achter het achterdoek.
-

- Stroom:**
- 1x CEE 125A achteraan jardin kant (licht - dimrack)
 - 1x CEE 63A achteraan jardin kant (licht - vrij)
 - 1x CEE 32A vooraan jardin kant (audio - vrij)
 - 1x CEE 32A vooraan cour kant (audio/licht - vrij)
-


- Diverse:**
- Genie GR-20 hoogtewerker
 - 10x podiumelement 1x2m: poten 20-40-60-90cm
 - Zwevende houten dansvloer B13,5m x D10m
 - 2x Showtex gaatjes doeken 6m x 6m
 - 8x lichtstatieven: uitschuifbaar (geen windup)
-

- Varia:**
- De schouwburg is toegankelijk voor mindervaliden.
 - Er is een inductielus voorzien voor bezoekers met een auditieve beperking.
 - Er zijn 2 grote en 3 kleine loges met voldoende verlichte spiegels en een centrale artiestenfoyer.
 - Er zijn backstage aparte dames-en herentoiletten met douches.

Zaal en tribune


Telescopische tribune:

- Uitschuifbare tribune met 365 zitplaatsen.
- 5 voorzetrijen waardoor het totaal aantal zitplaatsen op 465 komt.
- Ruimte voor de regie is voorzien:
 - Zonder voorzetrijen centraal op rij 14 en 15.
 - Met voorzetrijen centraal voor de tribune.

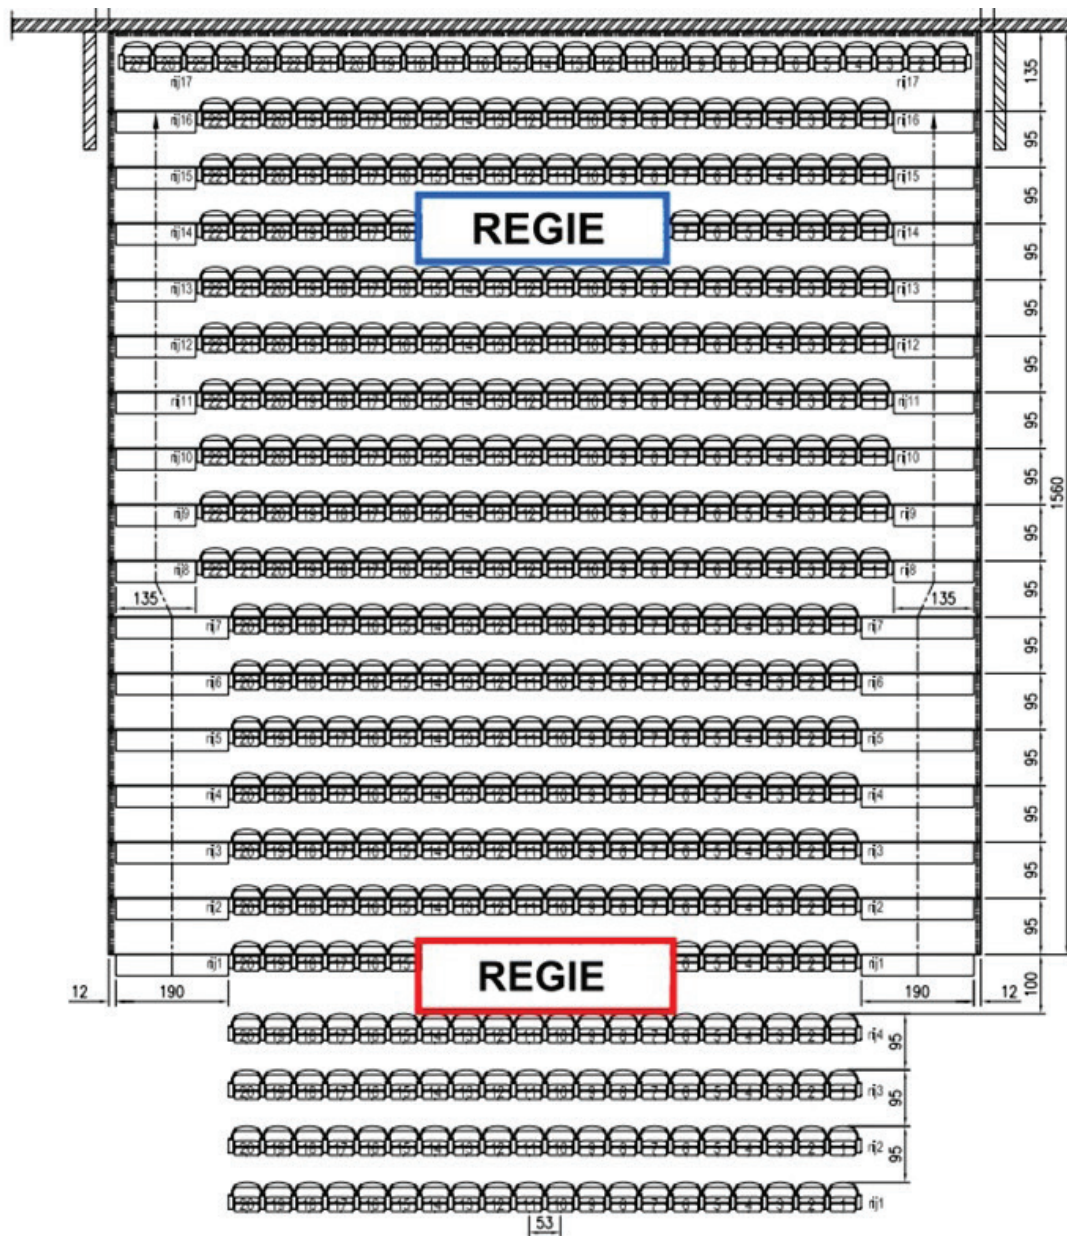

Aantal plaatsen op de telescopische tribune	= 365
Aantal voorzetstoelen	= 100
<hr/> Totaal aantal stoelen in de zaal	<hr/> = 465

Zaal en tribune:

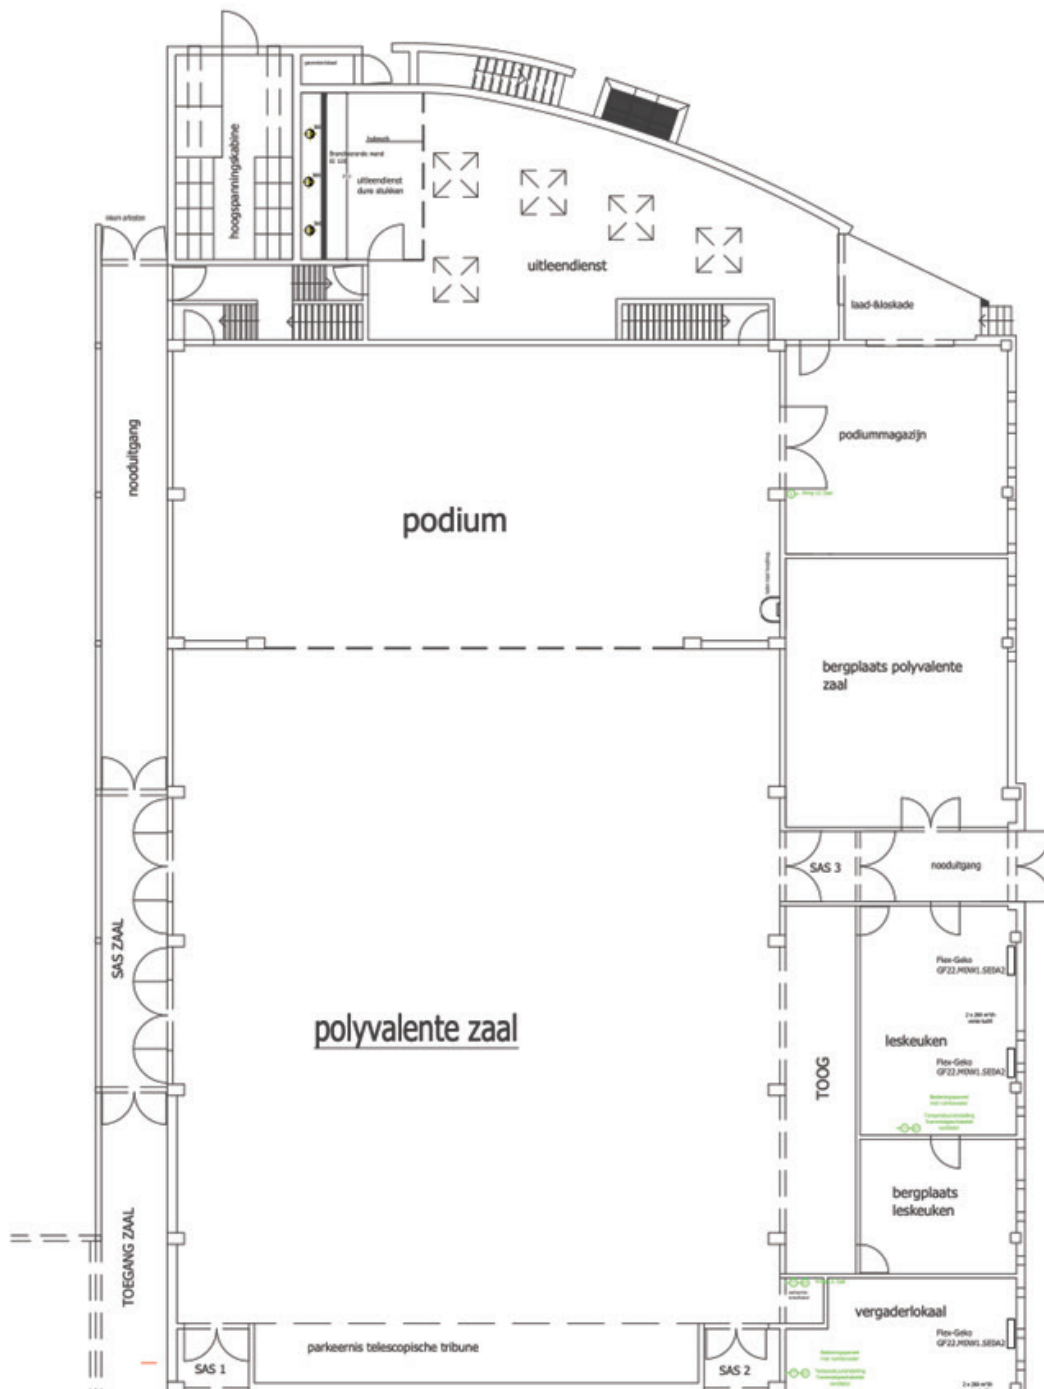


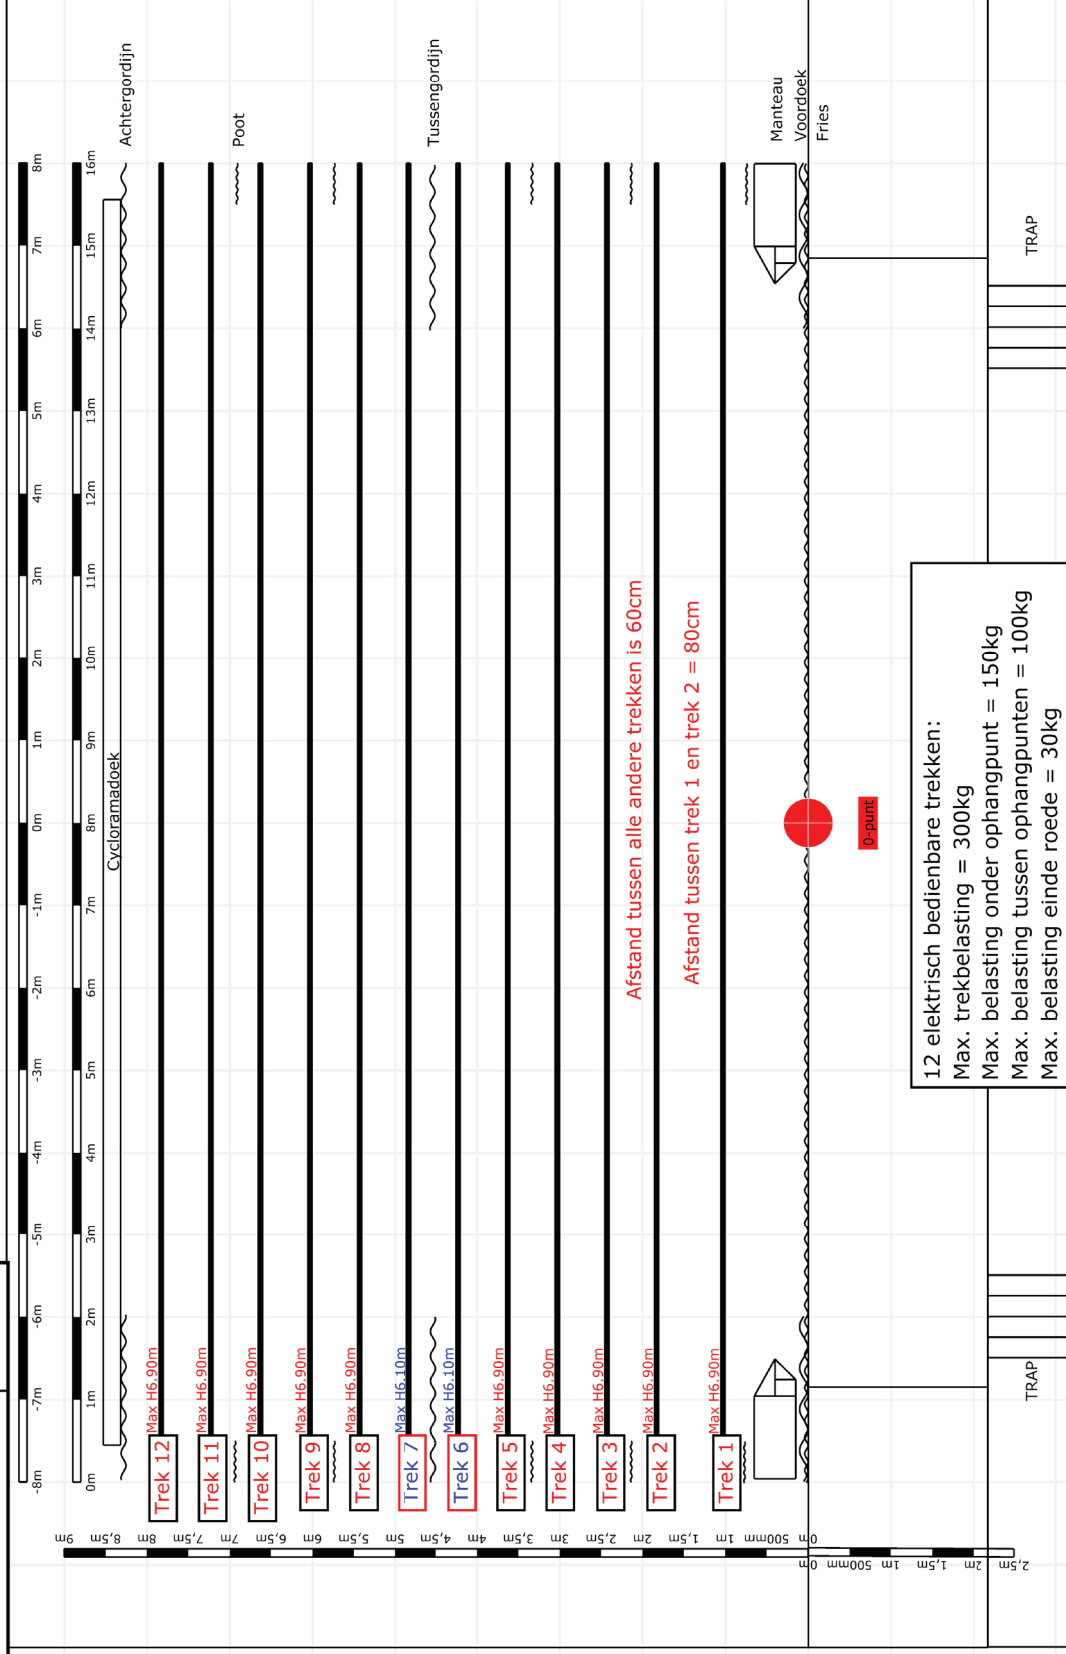
Bijlage

- Trekkenplan
- Poten en gordijnen
- Zaalbrug + zaallicht
- Overzicht apparatuur
- DMX patch Schouwburg
- Capture 2022 File CCDA (verkrijgbaar op aanvraag)

Project: CCDA - Schouwborg

Plot: Trekkenplan

Contact: kristof.haagdoren@ccdeadelberg.be

12 elektrisch bedienbare trekken:
 Max. trekbelasting = 300kg
 Max. belasting onder ophangpunt = 150kg
 Max. belasting tussen ophangpunten = 100kg
 Max. belasting einde roede = 30kg

Elke trek is voorzien van:
 - 4x DMX 5p
 - 16x CEE16A blauw (max 64 dimkanalen)
 - Powercon white

Zaal

CCDA - Schouwburg

Plot


Poten en gordijnen

Contact

kristof.haagloren@ccdeadelberg.be



cc de adelberg

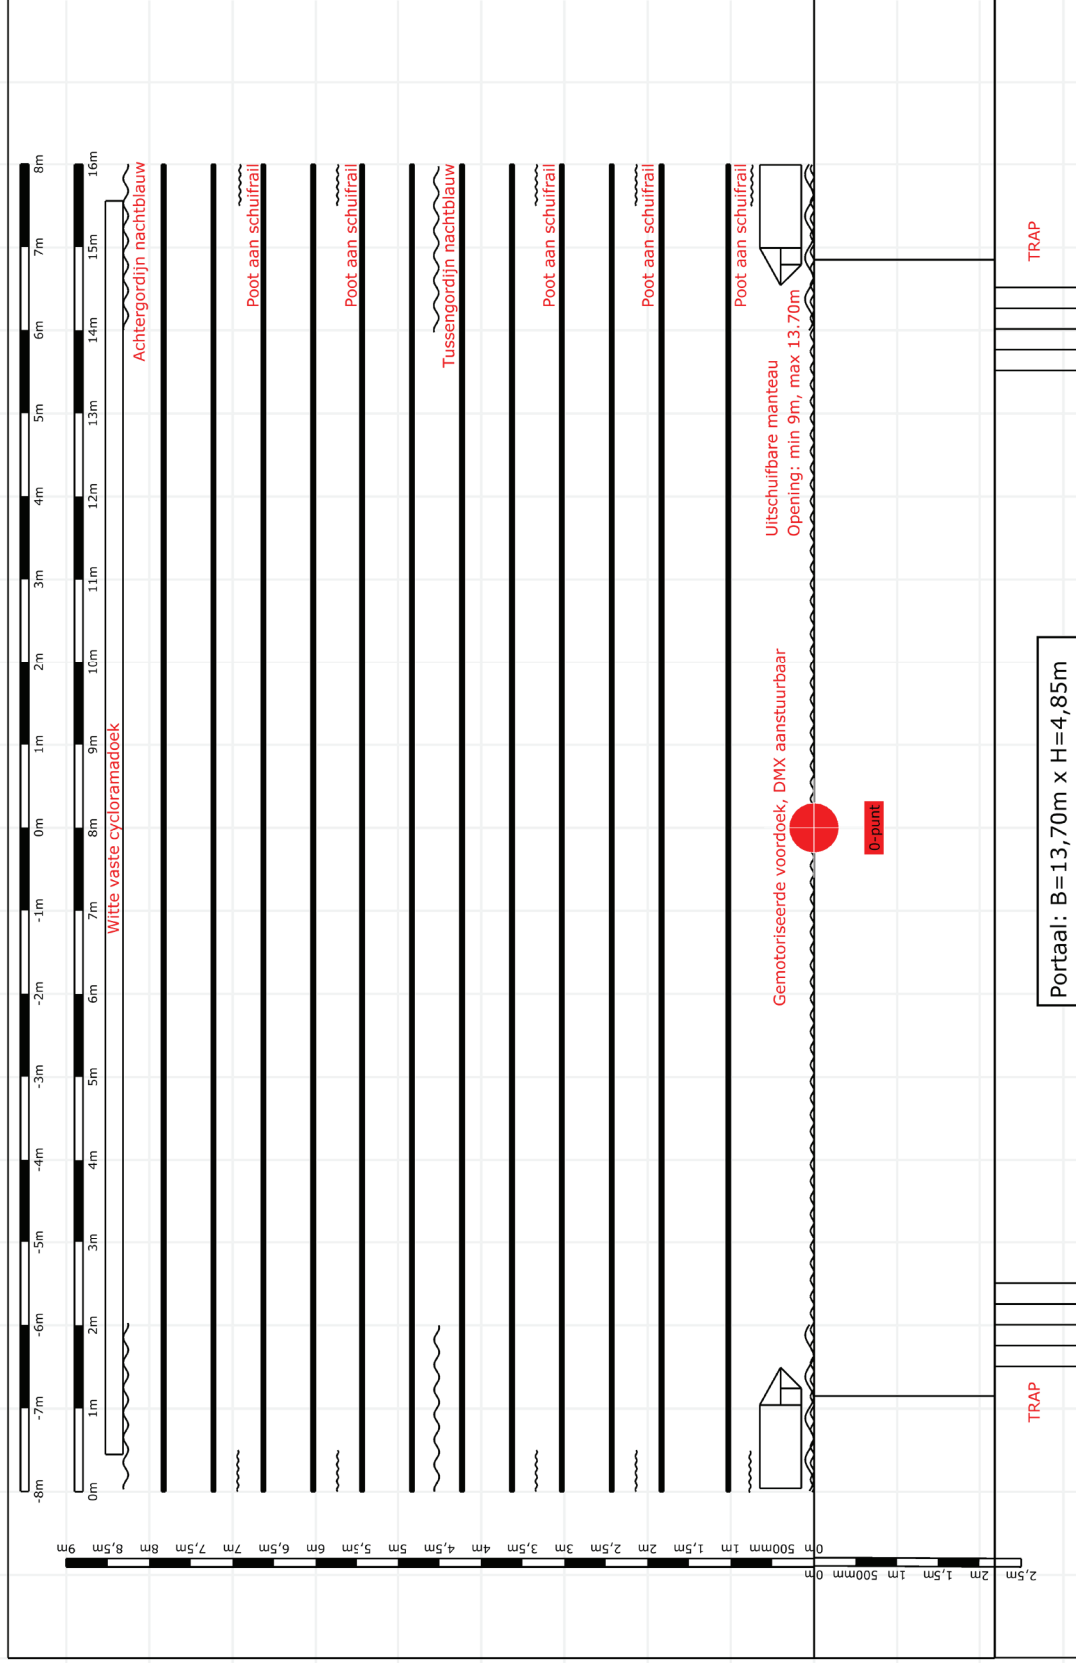

Project

CCDA - Schouwburg

Plot

Zaalbrug

Contact

kristof.haagdoren@ccdeadelberg.be



Legende symbolen



ETC Colorsource DB 25-50° 5ch (12)



ADB 2kw PC (8)



ADB profiel 1Kw (6)





Sintesi 2,5Kw



Elation Fuze Profile (4)



ADB profiel 2Kw (2)

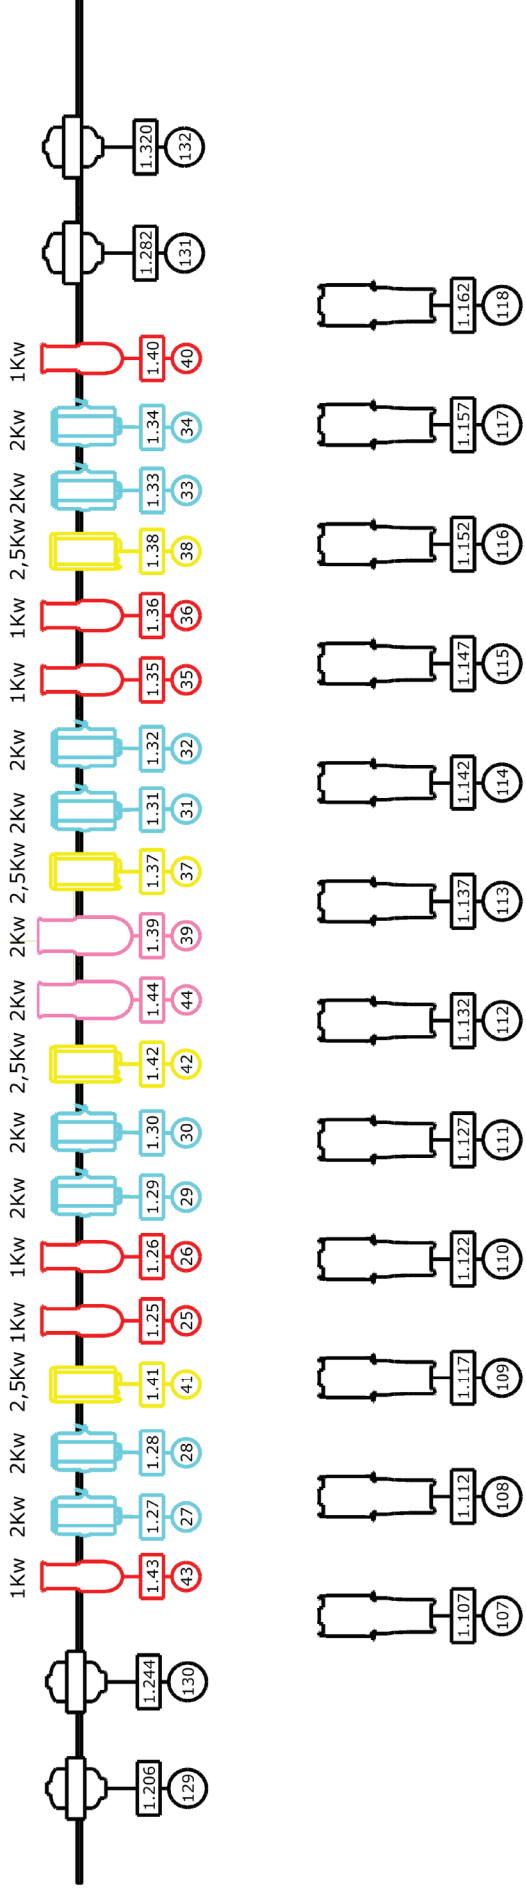

Omschrijving	DMX	HeadNr
Zaallicht	200	123
Werklicht	202	125
Hazer	195	119
Gordijn open	509	120
Gordijn sluiten	510	121
Gordijn STOP	511	122

Apparaten

#	Type	Optiek	Gewicht	Klasse
12	ADB Cyclorama Light ACP 1001	1kW	5kg	1kW
26	ADB Europe C 101	1kW	8kg	1kW
8	ADB Europe C 203	8° - 58°	12,6kg	2kW
6	ADB Europe DS 105	1,2kW	14kg	1,2KW
2	ADB Europe DS 205	13° - 36°	22,7kg	2kW
4	Elation Fuze Profile	9° - 44°	25,9kg	540W
8	Elation Fuze Spot	8,6° - 44,2°	21kg	466W
4	Elation SixBar 1000	30°	7,3kg	145W
30	Elation SixPar 200	36°	4,9kg	150W
8	ETC ColorSource Spot with CYC (DeepBlue)	65°	7,7kg	160W
46	ETC ColorSource Spot Zoom 25°-50° (Deep Blue)	28,5° - 49,5°	7,7kg	160W
10	ETC Source Four Zoom 25°-50°	750/230V	8,5kg	750W
8	Generic Par 64	CP60	1,8kg	1kW
19	Generic Par 64	CP61	1,8kg	1kW
32	Generic Par 64	CP62	1,8kg	1kW
4	Spotlight Sintesi	CP75	13,1kg	2kW
			1605kg 402g	159kW 308W

Apparaten

Apparaat nr.	Patch	Type	Mode	Optiek	Klasse	Nota
		ADB Cyclorama Light ACP 1001	Control	1kW	1kW	
		ADB Cyclorama Light ACP 1001	Control	1kW	1kW	
		ADB Cyclorama Light ACP 1001	Control	1kW	1kW	
		ADB Cyclorama Light ACP 1001	Control	1kW	1kW	
		ADB Cyclorama Light ACP 1001	Control	1kW	1kW	
		ADB Cyclorama Light ACP 1001	Control	1kW	1kW	
		ADB Cyclorama Light ACP 1001	Control	1kW	1kW	
		ADB Cyclorama Light ACP 1001	Control	1kW	1kW	
		ADB Cyclorama Light ACP 1001	Control	1kW	1kW	
		ADB Cyclorama Light ACP 1001	Control	1kW	1kW	
		ADB Cyclorama Light ACP 1001	Control	1kW	1kW	
		ADB Europe C 101	Control	1kW	1kW	
		ADB Europe C 101	Control	1kW	1kW	
		ADB Europe C 101	Control	1kW	1kW	
		ADB Europe C 101	Control	1kW	1kW	
		ADB Europe C 101	Control	1kW	1kW	
		ADB Europe C 101	Control	1kW	1kW	
		ADB Europe C 101	Control	1kW	1kW	
		ADB Europe C 101	Control	1kW	1kW	
		ADB Europe C 101	Control	1kW	1kW	
		ADB Europe C 101	Control	1kW	1kW	
		ADB Europe C 101	Control	1kW	1kW	
		ADB Europe C 101	Control	1kW	1kW	
		ADB Europe C 101	Control	1kW	1kW	
		ADB Europe C 101	Control	1kW	1kW	
		ADB Europe C 101	Control	1kW	1kW	
		ADB Europe C 101	Control	1kW	1kW	
		ADB Europe C 101	Control	1kW	1kW	
		ADB Europe C 101	Control	1kW	1kW	
		ADB Europe C 101	Control	1kW	1kW	
		ADB Europe C 101	Control	1kW	1kW	
		ADB Europe C 101	Control	1kW	1kW	
		ADB Europe C 101	Control	1kW	1kW	
		ADB Europe C 101	Control	1kW	1kW	
		ADB Europe C 101	Control	1kW	1kW	
		ADB Europe C 101	Control	1kW	1kW	
		ADB Europe C 101	Control	1kW	1kW	
		ADB Europe C 101	Control	1kW	1kW	
		ETC Source Four Zoom 25°-50°	Control	750/230V	750W	
		ETC Source Four Zoom 25°-50°	Control	750/230V	750W	
		ETC Source Four Zoom 25°-50°	Control	750/230V	750W	

		Generic Par 64	Control	CP62	1kW	
		Generic Par 64	Control	CP62	1kW	
		Generic Par 64	Control	CP62	1kW	
		Generic Par 64	Control	CP62	1kW	
		Generic Par 64	Control	CP62	1kW	
		Generic Par 64	Control	CP62	1kW	
		Generic Par 64	Control	CP62	1kW	
		Generic Par 64	Control	CP62	1kW	
		Generic Par 64	Control	CP62	1kW	
		Generic Par 64	Control	CP62	1kW	
		Generic Par 64	Control	CP62	1kW	
		Generic Par 64	Control	CP62	1kW	
		Generic Par 64	Control	CP62	1kW	
		Generic Par 64	Control	CP62	1kW	
		Generic Par 64	Control	CP62	1kW	
		Generic Par 64	Control	CP62	1kW	
		Generic Par 64	Control	CP62	1kW	
25	1.25	ADB Europe DS 105	Control	1,2kW	1,2KW	Zaalbrug
26	1.26	ADB Europe DS 105	Control	1,2kW	1,2KW	Zaalbrug
27	1.27	ADB Europe C 203	Control	8° - 58°	2kW	Zaalbrug
28	1.28	ADB Europe C 203	Control	8° - 58°	2kW	Zaalbrug
29	1.29	ADB Europe C 203	Control	8° - 58°	2kW	Zaalbrug
30	1.30	ADB Europe C 203	Control	8° - 58°	2kW	Zaalbrug
31	1.31	ADB Europe C 203	Control	8° - 58°	2kW	Zaalbrug
32	1.32	ADB Europe C 203	Control	8° - 58°	2kW	Zaalbrug
33	1.33	ADB Europe C 203	Control	8° - 58°	2kW	Zaalbrug
34	1.34	ADB Europe C 203	Control	8° - 58°	2kW	Zaalbrug
35	1.35	ADB Europe DS 105	Control	1,2kW	1,2KW	Zaalbrug
36	1.36	ADB Europe DS 105	Control	1,2kW	1,2KW	Zaalbrug
37	1.37	Spotlight Sintesi	Control	CP75	2kW	Zaalbrug
38	1.38	Spotlight Sintesi	Control	CP75	2kW	Zaalbrug
39	1.39	ADB Europe DS 205	Control	13° - 36°	2kW	Zaalbrug
40	1.40	ADB Europe DS 105	Control	1,2kW	1,2KW	Zaalbrug
41	1.41	Spotlight Sintesi	Control	CP75	2kW	Zaalbrug
42	1.42	Spotlight Sintesi	Control	CP75	2kW	Zaalbrug
43	1.43	ADB Europe DS 105	Control	1,2kW	1,2KW	Zaalbrug
44	1.44	ADB Europe DS 205	Control	13° - 36°	2kW	Zaalbrug
107	1.107	ETC ColorSource Spot Zoom 25°-50° (Deep Blue)	5 Channel Mode	28,5° - 49,5°	160W	Zaalbrug
108	1.112	ETC ColorSource Spot Zoom 25°-50° (Deep Blue)	5 Channel Mode	28,5° - 49,5°	160W	Zaalbrug
109	1.117	ETC ColorSource Spot Zoom 25°-50° (Deep Blue)	5 Channel Mode	28,5° - 49,5°	160W	Zaalbrug
110	1.122	ETC ColorSource Spot Zoom 25°-50° (Deep Blue)	5 Channel Mode	28,5° - 49,5°	160W	Zaalbrug
111	1.127	ETC ColorSource Spot Zoom 25°-50° (Deep Blue)	5 Channel Mode	28,5° - 49,5°	160W	Zaalbrug
112	1.132	ETC ColorSource Spot Zoom 25°-50° (Deep Blue)	5 Channel Mode	28,5° - 49,5°	160W	Zaalbrug
113	1.137	ETC ColorSource Spot Zoom 25°-50° (Deep Blue)	5 Channel Mode	28,5° - 49,5°	160W	Zaalbrug
114	1.142	ETC ColorSource Spot Zoom 25°-50° (Deep Blue)	5 Channel Mode	28,5° - 49,5°	160W	Zaalbrug

115	1.147	ETC ColorSource Spot Zoom 25°-50° (Deep Blue)	5 Channel Mode	28,5° - 49,5°	160W	Zaalbrug
116	1.152	ETC ColorSource Spot Zoom 25°-50° (Deep Blue)	5 Channel Mode	28,5° - 49,5°	160W	Zaalbrug
117	1.157	ETC ColorSource Spot Zoom 25°-50° (Deep Blue)	5 Channel Mode	28,5° - 49,5°	160W	Zaalbrug
118	1.162	ETC ColorSource Spot Zoom 25°-50° (Deep Blue)	5 Channel Mode	28,5° - 49,5°	160W	Zaalbrug
129	1.206	Elation Fuze Profile	Standard 1.0.9	9° - 44°	540W	Zaalbrug
130	1.244	Elation Fuze Profile	Standard 1.0.9	9° - 44°	540W	Zaalbrug
131	1.282	Elation Fuze Profile	Standard 1.0.9	9° - 44°	540W	Zaalbrug
132	1.320	Elation Fuze Profile	Standard 1.0.9	9° - 44°	540W	Zaalbrug
133	2.1	Elation SixBar 1000	4	30°	145W	
134	2.14	Elation SixBar 1000	4	30°	145W	
135	2.27	Elation SixBar 1000	4	30°	145W	
136	2.40	Elation SixBar 1000	4	30°	145W	
137	2.53	Elation SixPar 200	8 Channel	36°	150W	
138	2.61	Elation SixPar 200	8 Channel	36°	150W	
139	2.69	Elation SixPar 200	8 Channel	36°	150W	
140	2.77	Elation SixPar 200	8 Channel	36°	150W	
141	2.85	Elation SixPar 200	8 Channel	36°	150W	
142	2.93	Elation SixPar 200	8 Channel	36°	150W	
143	2.101	Elation SixPar 200	8 Channel	36°	150W	
144	2.109	Elation SixPar 200	8 Channel	36°	150W	
145	2.117	Elation SixPar 200	8 Channel	36°	150W	
146	2.125	Elation SixPar 200	8 Channel	36°	150W	
147	2.133	Elation SixPar 200	8 Channel	36°	150W	
148	2.141	Elation SixPar 200	8 Channel	36°	150W	
149	2.149	Elation SixPar 200	8 Channel	36°	150W	
150	2.157	Elation SixPar 200	8 Channel	36°	150W	
151	2.165	Elation SixPar 200	8 Channel	36°	150W	
152	2.173	Elation SixPar 200	8 Channel	36°	150W	
153	2.181	Elation SixPar 200	8 Channel	36°	150W	
154	2.189	Elation SixPar 200	8 Channel	36°	150W	
155	2.197	Elation SixPar 200	8 Channel	36°	150W	
156	2.205	Elation SixPar 200	8 Channel	36°	150W	
157	2.213	Elation SixPar 200	8 Channel	36°	150W	
158	2.221	Elation SixPar 200	8 Channel	36°	150W	
159	2.229	Elation SixPar 200	8 Channel	36°	150W	
160	2.237	Elation SixPar 200	8 Channel	36°	150W	
161	2.245	Elation SixPar 200	8 Channel	36°	150W	
162	2.253	Elation SixPar 200	8 Channel	36°	150W	
163	2.261	Elation SixPar 200	8 Channel	36°	150W	
164	2.269	Elation SixPar 200	8 Channel	36°	150W	
165	2.277	Elation SixPar 200	8 Channel	36°	150W	
166	2.285	Elation SixPar 200	8 Channel	36°	150W	
167	2.293	ETC ColorSource Spot Zoom 25°-50° (Deep Blue)	5 Channel Mode	28,5° - 49,5°	160W	

197	2.443	ETC ColorSource Spot Zoom 25°-50° (Deep Blue)	5 Channel Mode	28,5° - 49,5°	160W
198	2.448	ETC ColorSource Spot Zoom 25°-50° (Deep Blue)	5 Channel Mode	28,5° - 49,5°	160W
199	2.453	ETC ColorSource Spot Zoom 25°-50° (Deep Blue)	5 Channel Mode	28,5° - 49,5°	160W
200	2.458	ETC ColorSource Spot Zoom 25°-50° (Deep Blue)	5 Channel Mode	28,5° - 49,5°	160W
201	2.463	ETC ColorSource Spot with CYC (DeepBlue)	5 Channel Mode	65°	160W
202	2.468	ETC ColorSource Spot with CYC (DeepBlue)	5 Channel Mode	65°	160W
203	2.473	ETC ColorSource Spot with CYC (DeepBlue)	5 Channel Mode	65°	160W
204	2.478	ETC ColorSource Spot with CYC (DeepBlue)	5 Channel Mode	65°	160W
205	2.483	ETC ColorSource Spot with CYC (DeepBlue)	5 Channel Mode	65°	160W
206	2.488	ETC ColorSource Spot with CYC (DeepBlue)	5 Channel Mode	65°	160W
207	2.493	ETC ColorSource Spot with CYC (DeepBlue)	5 Channel Mode	65°	160W
208	2.498	ETC ColorSource Spot with CYC (DeepBlue)	5 Channel Mode	65°	160W
209	3.1	Elation Fuze Spot	Standard 1.0.10	8,6° - 44,2°	466W
210	3.32	Elation Fuze Spot	Standard 1.0.10	8,6° - 44,2°	466W
211	3.63	Elation Fuze Spot	Standard 1.0.10	8,6° - 44,2°	466W
212	3.94	Elation Fuze Spot	Standard 1.0.10	8,6° - 44,2°	466W
213	3.125	Elation Fuze Spot	Standard 1.0.10	8,6° - 44,2°	466W
214	3.156	Elation Fuze Spot	Standard 1.0.10	8,6° - 44,2°	466W
215	3.187	Elation Fuze Spot	Standard 1.0.10	8,6° - 44,2°	466W
216	3.218	Elation Fuze Spot	Standard 1.0.10	8,6° - 44,2°	466W
					159kW
					308W